



Step 7

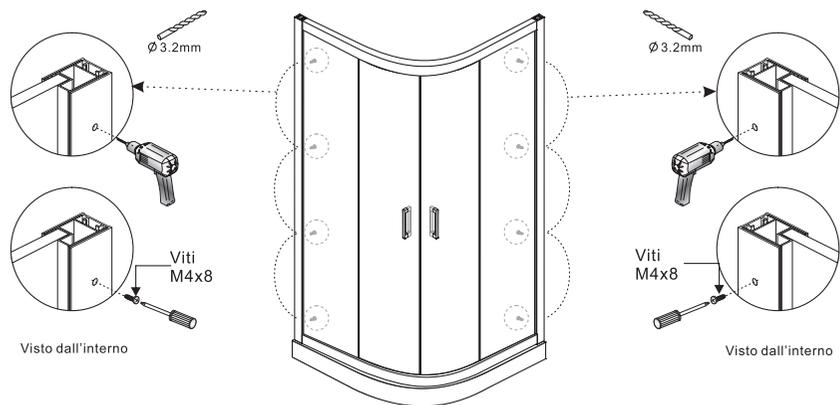


Step 8

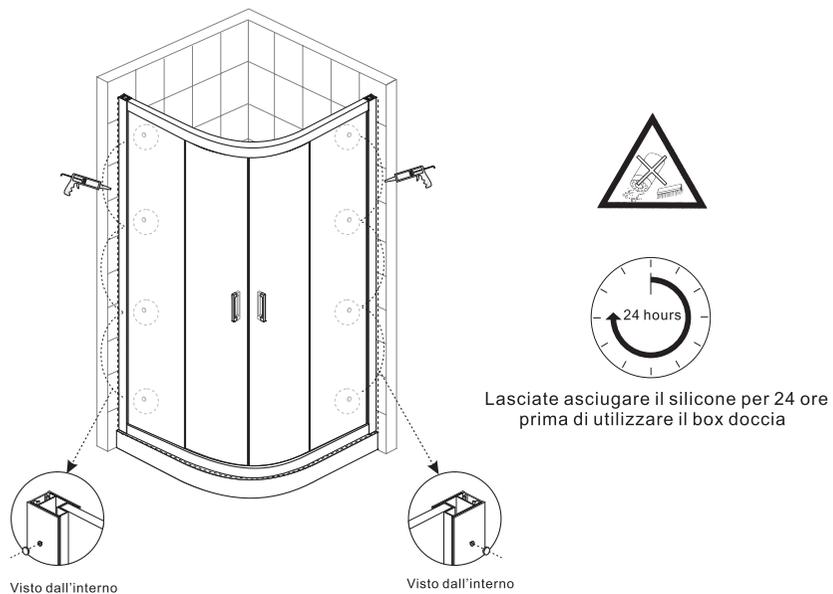

MANUALE di INSTALLAZIONE

NEPTUM Box Doccia Angolare Semicircolare Scorrevole

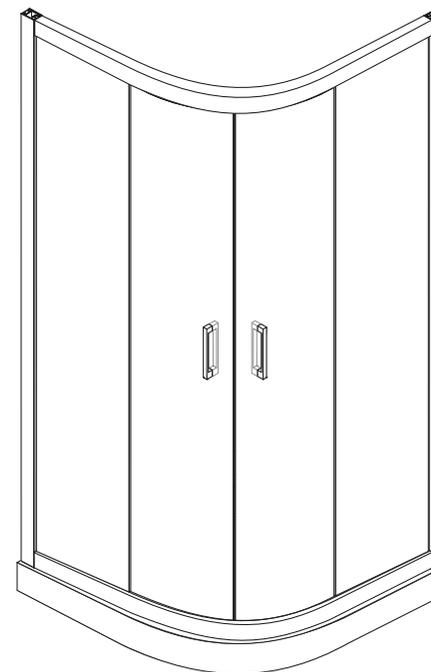

IPERCERAMICA
wellness

BayKer Italia S.p.A. via Ghiarola Nuova, 85/87 – 41042 Fiorano Modenese (MO) – ITALY
www.iperceramica.it

◆ Informazioni Generali

Per favore, prima di procedere all'installazione, verificate l'integrità e il contenuto dell'imballo. Seguite attentamente le istruzioni per l'installazione del box doccia per un utilizzo proprio e sicuro del prodotto.

Un'installazione impropria può invalidare la garanzia.

Nota bene: i cristalli temperati di sicurezza non possono essere modificati.

Una speciale attenzione va presa quando si forano i muri per evitare che venga danneggiato l'impianto elettrico o idrico.

Nota bene: questo prodotto è pesante e richiede due persone per movimentarlo in sicurezza.


Manutenzione e pulizia

Per evitare la formazione e l'accumulo del calcare, consigliamo di pulire ed asciugare il box doccia dopo ogni utilizzo. Residui di prodotti per la pulizia della persona (shampoo, sapone, ecc..) possono altresì formare l'accumularsi di sostanze che nel tempo possono ridurre l'efficienza delle parti meccaniche del box doccia.


Consigliamo dunque di asportare con acqua ogni residuo di prodotti utilizzati durante la doccia.

- 1) Impedire il formarsi del calcare pulendo regolarmente i cuscinetti di scorrimento o le cerniere.
- 2) Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi che possono rovinare la superficie cromo dei profili e delle altre parti in metallo. Utilizzare un panno o un tessuto morbido non abrasivo.
- 3) È consigliabile utilizzare una miscela di aceto e acqua per una prevenzione la formazione del calcare.
- 4) Non appendere oggetti o complementi pesanti sulla struttura del box doccia


Attrezzi richiesti

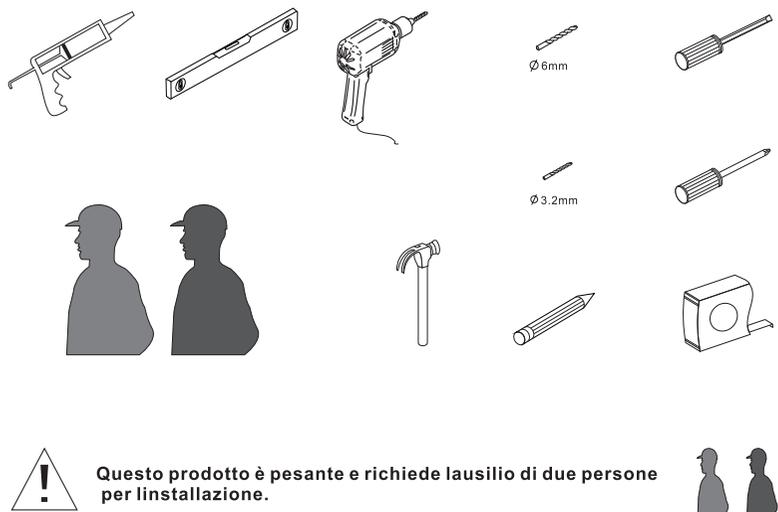


Step 5

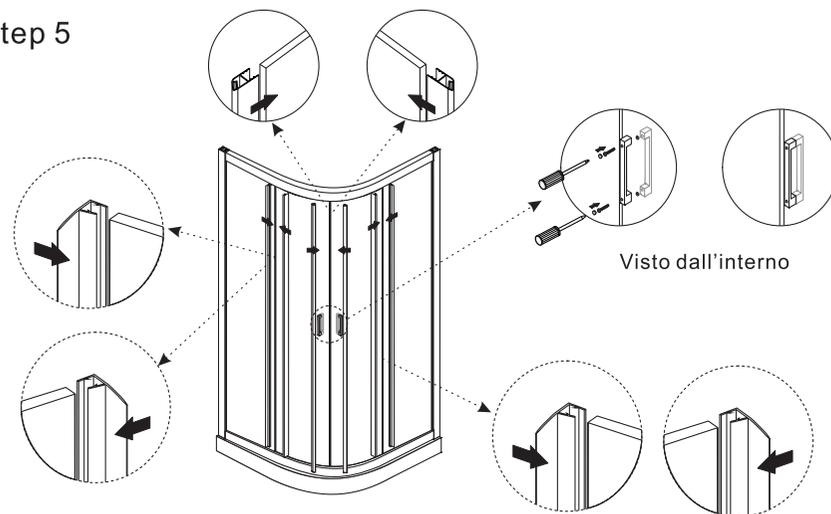


Step 6

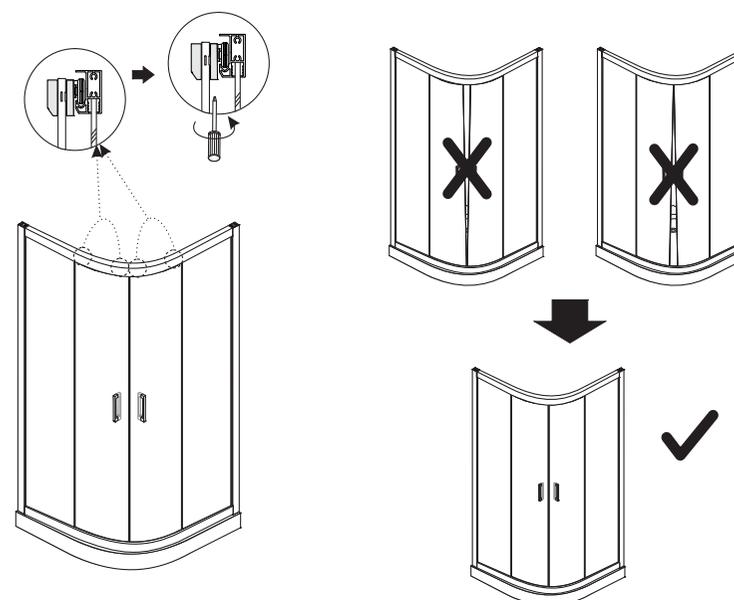

Step 3




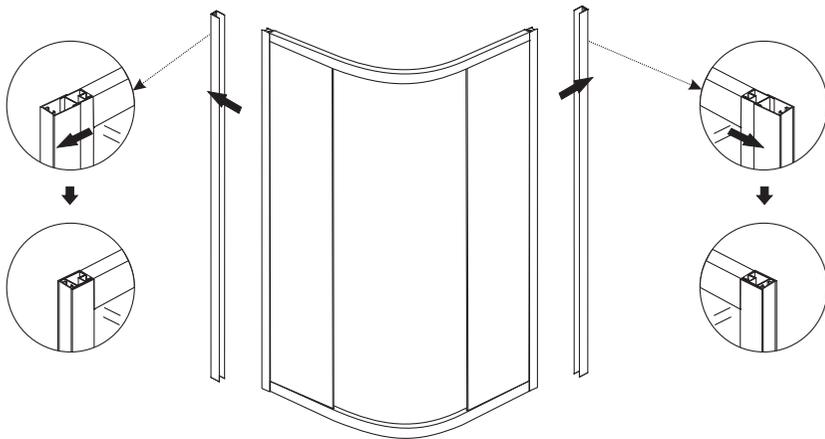


Step 4

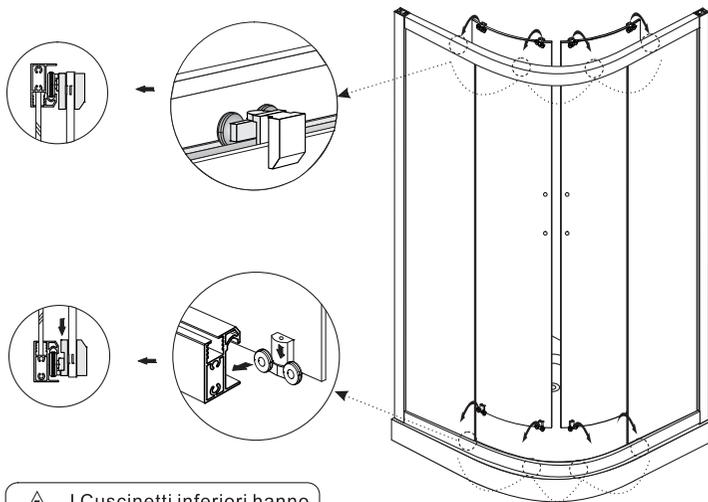


 I Cuscinetti inferiori hanno un sistema di sgancio rapido

◆ Contenuto dell'imballo:

| | | |
|--|---|---|
| 1x Manuale di installazione. | ➔ |  |
| [1] 8x Tasselli a muro. | ➔ |  |
| [2] 16x Viti M4x35. | ➔ |  |
| [3] 8x Cappucci coprivite. | ➔ |  |
| [4] 2x Profili a muro. | ➔ |  |
| [5] 8x Viti M4x8. | ➔ |  |
| [6] 2x Cristallo fissetti. | ➔ |  |
| [7] 4x Guarnizioni siliconiche verticali. | ➔ |  |
| [8] 2x Profili a binario orizzontali. 1xLube. | ➔ |  |
| [9] 2xGuarnizioni magnetiche. | ➔ |  |
| [10] 2xCoppie maniglie. | ➔ |  |
| [11] 2xCristallo ante. | ➔ |  |

◆ Disegno per Installazione

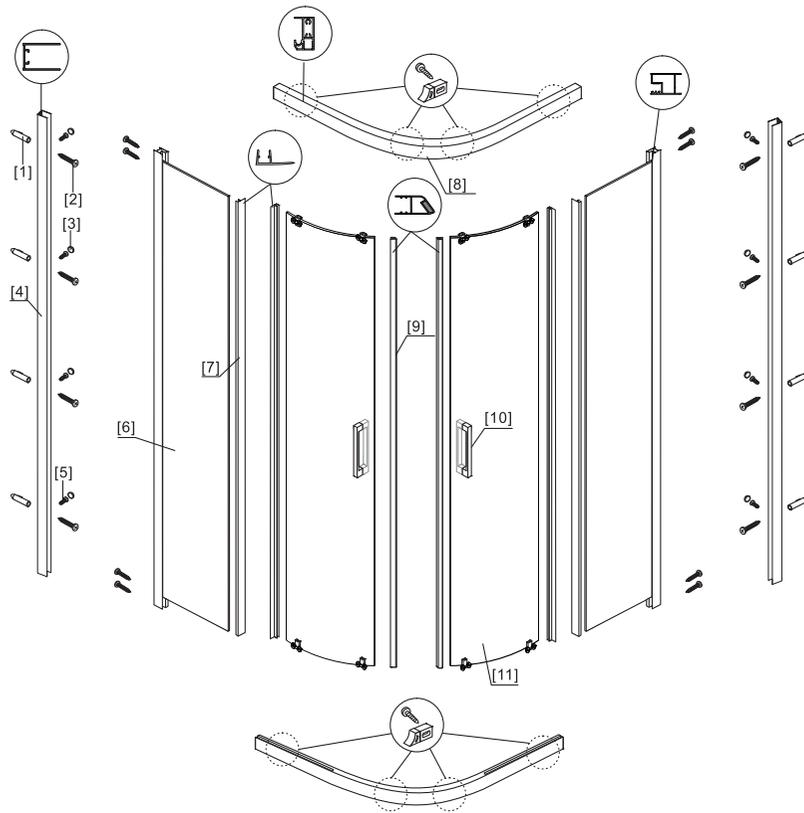


- [1] 8x Tasselli a muro
- [2] 16x Viti M4x35
- [3] 8x Cappucci coprivite
- [4] 2x Profilo a muro
- [5] 8x Viti M4x8
- [6] 2x Cristalli Fissetto

- [7] 4x Guarnizioni siliconiche verticali
- [8] 2x Profili a binario orizzontali
- [9] 2x Guarnizioni magnetiche
- [10] 2x Coppie maniglie
- [11] 2x Cristalli ante

◆ Installazione passo a passo

Step 1

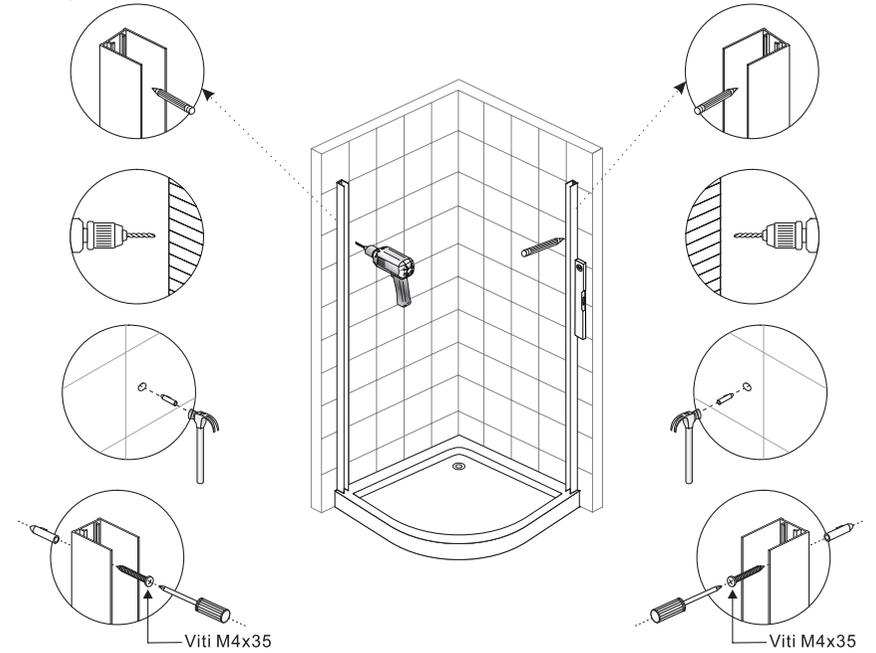

Step 2

