

COLLEZIONE / COLLECTION

OPERA CROMATO/ CHROMED OPERA

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Materiale / Material

Acciaio / Steel

Imballo / Packaging

Scatola di cartone / Cardboard box

Finitura / Finishing

Colore / Color

Cromato /
Chromed

NORMATIVA / LEGISLATION

CE secondo: UNI EN 442 /
CE in conformity with: UNI EN 442



Garanzia / Guarantee

2 anni / 2 years

ARTICOLO / ITEM

ASOPC F

INFORMAZIONI/ INFORMATION

Diametro tubi / Pipes diameter

Ø 22 mm

Funzionamento / Operation

Acqua calda / hot water

Pressione max d'esercizio / Max operating pressure

6 bar

Pressione di collaudo / Testing pressure

8 bar

Temperatura max d'esercizio / Max operating temperature

95°

Attacco / Connection

1/2" G


Fornito con / Supplied with:

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di
valvolina di sfiato e kit di fissaggio/

Supplied with 1/2" connections, including vent valve and
fixing kit


PARAMETRI / PARAMETERS

Codice/ Code	N° Tubi/ N° Pipes	A mm	B mm	C mm	Kg	LT	WATT ΔT 30°	WATT ΔT 40°	WATT ΔT 50°
ASOPC F 9300 450 680	14	680	450	400	4,5	2,9	91	131	172
ASOPC F 9300 500 680	14	680	500	450	4,7	3,1	101	145	190
ASOPC F 9300 600 680	14	680	600	550	5,4	3,6	119	170	225
ASOPC F 9300 450 1120	21	1120	450	400	7,3	4,6	146	215	280
ASOPC F 9300 500 1120	21	1120	500	450	7,4	4,9	161	230	308
ASOPC F 9300 600 1120	21	1120	600	550	8,2	5,6	191	275	365
ASOPC F 9300 450 1650	31	1650	450	400	9,8	6,7	219	320	425
ASOPC F 9300 500 1650	31	1650	500	450	10,6	7,2	242	355	468
ASOPC F 9300 600 1650	31	1650	600	500	12,3	8,2	286	420	555

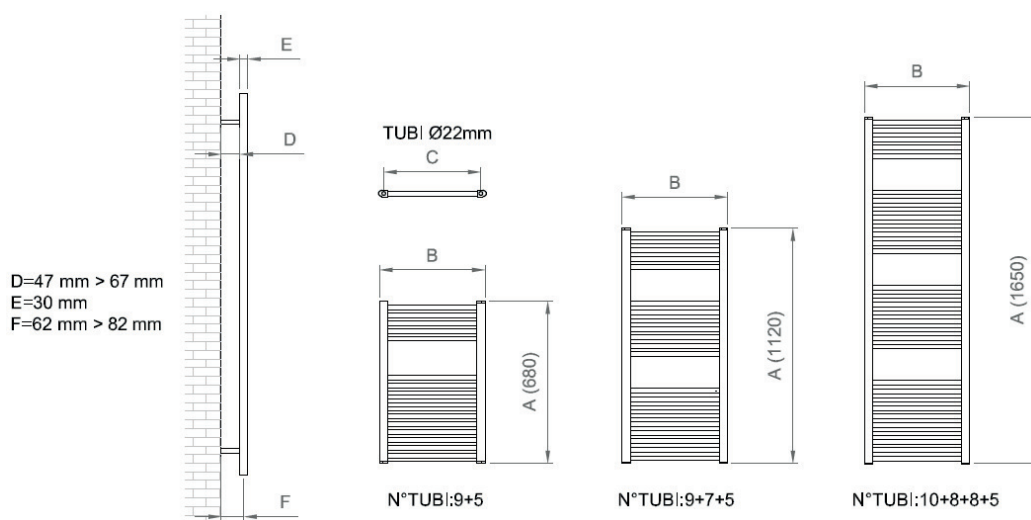

PROCEDURA DI FISSAGGIO / FIXING PROCEDURE

- Individuare una superficie a muro dove sia possibile eseguire fori diametro 8 mm per una profondità di 40 mm / Identify a wall surface where 8 mm diameter holes for a depth of 40 mm can be drilled;
- Una volta trovata, tenere conto della presenza di valvola e detentore per determinare centraggio e altezza di posizionamento / Once found, take into account the presence of valve and holder to define centering and positioning height;
- Eseguire i fori a muro diametro 8 mm nella posizione individuata per il fissaggio / Drill the wall holes diameter 8 mm on the defined installation position;
- Procedere successivamente al montaggio dei fissaggi a muro, utilizzando i componenti come in fotografia / Proceed with the installation of the wall fixings, using the components as in photography.

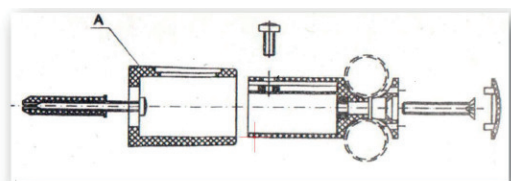

NON UTILIZZARE / DON'T USE

Prodotti per la tenuta idraulica quali canapa, mastice o simili, perché compromettono la tenuta del sistema / Products for the hydraulic seal such as hemp, mastic or similar, because they compromise the sealing of the system.