

COLLEZIONE / COLLECTION

ELETTRA DIGITALE

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Elettra Digitale è lo scaldasalviette che unisce comfort su misura e stile contemporaneo. Dotato di termostato digitale settimanale con comandi touch e display chiaro, offre funzioni avanzate come Comfort, Economy, Antigelo, Programmazione giornaliera e rilevamento finestra aperta. Sicuro grazie al blocco bambini, è disponibile con finitura bianca, nera o cromata.

Elettra Digitale is the towel warmer that combines tailored comfort with contemporary style. Equipped with a weekly digital thermostat, intuitive touch controls, and a clear display, it offers advanced features such as Comfort, Economy, Anti-Freeze, Daily Programming, and Open Window Detection. Safe thanks to the child lock, it is available in white, black or chrome finishes.

INFORMAZIONI / INFORMATION

Caratteristiche

Tubi in acciaio **ø22 mm**;

Termostato

Termostato digitale programmabile settimanale installato a destra

Verniciatura

Verniciatura a polveri epossidiche

Versioni cromate: processo galvanico di nichelatura e cromatura

Riempimento

Acqua

Confezionamento

Imballati in scatola di cartone

Fornitura

Fornito con attacchi da 1/2", valvola di sicurezza e kit di fissaggio in finitura

Features

Steel tubes **ø22 mm**

Thermostat

Weekly programmable digital thermostat installed on the right.

Coating

Epoxy powder coating

Chrome-plated versions: nickel and chrome galvanic process

Filling


Water

Packaging

Packed in a cardboard box

Supply

Supplied with 1/2" fittings, security valve, and mounting kit in matching finish

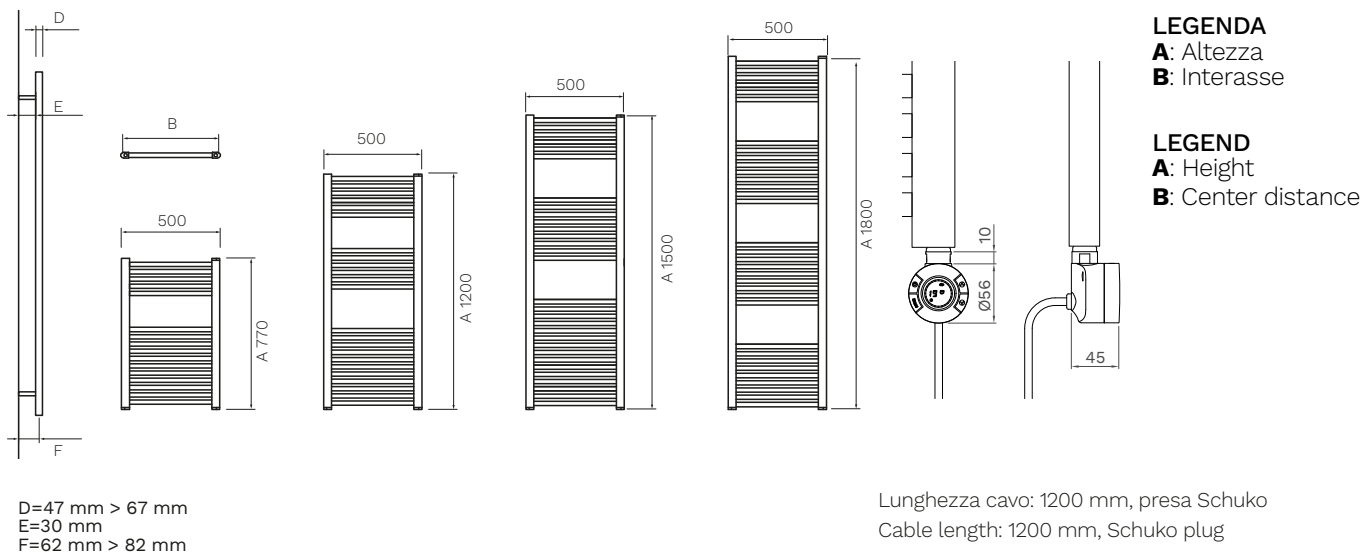

FUNZIONI / FEATURES

- **Modalità Comfort:** Regola la temperatura tra 7°C e 30°C per un comfort personalizzato.
- **Modalità Economy:** Limita la temperatura entro il valore impostato in Comfort, ottimizzando il risparmio energetico.
- **Modalità Antigelo:** Mantiene automaticamente 7°C per prevenire il congelamento.
- **Programmazione Weekly:** Permette di personalizzare il riscaldamento per ogni giorno della settimana.
- **Open Window:** Rileva cali di temperatura ($\geq 5^\circ\text{C}$ in 5 min) e imposta 10°C per 60-90 min per evitare sprechi. Disattivabile.
- **Protezione Bambini:** Blocca i comandi per impedire modifiche accidentali.
- **Comfort Mode:** Adjusts the temperature between 7°C and 30°C for personalized comfort.
- **Economy Mode:** Limits the temperature within the Comfort Mode setting to optimize energy savings.
- **Anti-Freeze Mode:** Automatically maintains 7°C to prevent freezing.
- **Weekly Programming:** Allows customized heating schedules for each day of the week.
- **Open Window:** Detects sudden temperature drops ($\geq 5^\circ\text{C}$ in 5 min) and sets 10°C for 60-90 min to prevent energy waste. Can be disabled.
- **Child Lock:** Locks controls to prevent accidental changes.

PARAMETRI / PARAMETERS

Codice Code	Finitura Finishing	A mm	B mm	C mm	Peso Kg Weight Kg	Watt W
AS OPS D 9010 0500 0770	Bianco Lucido White glossy	770	500	450	9,5	300
AS OPS D 4900 0500 0770	Nero Black	770	500	450	9,5	300
AS OPS D 9300 0500 0770	Cromo Chrome	770	500	450	9,5	300
AS OPS D 9010 0500 1200	Bianco Lucido White glossy	1200	500	450	14,3	500
AS OPS D 4900 0500 1200	Nero Black	1200	500	450	14,3	500
AS OPS D 9300 0500 1200	Cromo Chrome	1200	500	450	14,3	500
AS OPS D 9010 0500 1500	Bianco Lucido White glossy	1500	500	450	17,5	700
AS OPS D 4900 0500 1500	Nero Black	1500	500	450	17,5	700
AS OPS D 9300 0500 1500	Cromo Chrome	1500	500	450	17,5	700
AS OPS D 9010 0500 1800	Bianco Lucido White glossy	1800	500	450	20	900
AS OPS D 4900 0500 1800	Nero Black	1800	500	450	20	900
AS OPS D 9300 0500 1800	Cromo Chrome	1800	500	450	20	900

NORMATIVA / LEGISLATION

Conforme alle direttive europee 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC), 2011/65/UE (RoHS)
Prodotto testato secondo le norme EN 60335-1 e EN 60335-2-43.
Marcatura CE e grado di protezione IPX4 e classe di isolamento I

In compliance with the European Directives 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
Product tested according to standards EN 60335-1 and EN 60335-2-43.
CE marking, IPX4 protection rating, and Class I insulation